



04 メンテナンス

- ◆ DAS製品は、実銃のようにメンテナンスが必要です。製品を使用するたびに、以下の方法で製品を点検した後に異常が確認できたら販売店にお問い合わせください。
- ◆ マニユアルが理解できない場合、あるいは銃が正常に動作しない時も販売店にお問い合わせください。


A. ボルトキャリアグループ点検

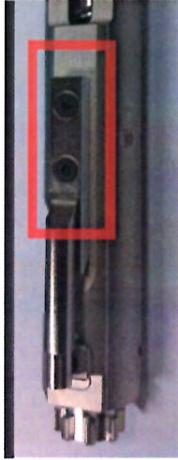


- ◎ ガスノズルボルトの点検
ネジの緩みを確認します。

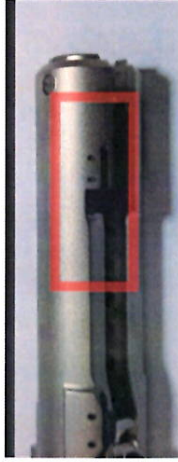

- ◎ 連発作動機チップ&ピンの点検
連発作動機チップの定位置固定を確認、ピンが突出している場合、点検必要。

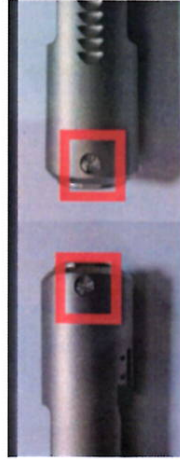

- ◎ ボルトキャリアカバーボルトの点検
ネジの緩みを確認します。

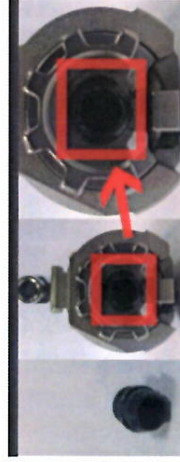

- ◎ エアノズルの点検
エアノズル緩みや変形を確認します。
※ 販売用ボルトキャリアは黒です。

B. ボルトキャリアグループにグリスを塗る方法

- ◆ 銃がバスの状態に維持できるように、ボルトキャリアに高温用グリスを

- ◆ 塗布してください。製品使用時に点検し、頻繁に塗ってください。
油膜が形成されるほど薄く塗ってください。

- ◆ FAARCANOL L252、


*DIN 51825/ KE2G L252-40

会社：FAG 高速グリス




◆ 塗るポイント

上部

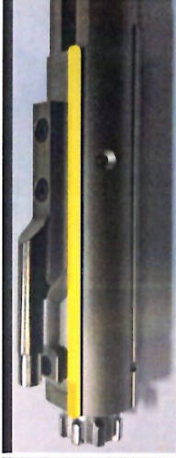


下部

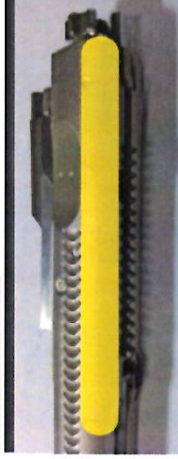

※ 販売用ボルトキャリアは黒です。

C. メーカーボックス点検

点検ポイント名

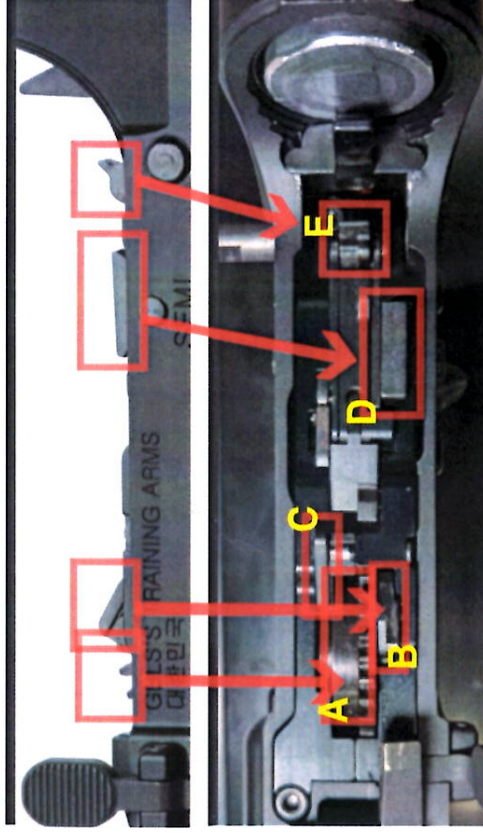

銃口の方向



A: 3RD GEAR SET | B: GEAR STOPPER | C: 電源OFFレバー
D: AUTO CONTROLLER | E: シアー